



# Magic maxx

## Limpiador superhumectante

**Magic maxx** es un limpiador concentrado superhumectante, sin necesidad de aclarado, tanto para la limpieza manual como con máquina fregadora. Gracias a su composición con ingredientes activos de nueva generación, **Magic maxx** alarga los intervalos de la limpieza de mantenimiento, consiguiendo además unos resultados de limpieza excepcionales, especialmente en superficies porosas.


**Magic maxx** está compuesto por una selección de materias primas respetuosas con el medio ambiente, ofrece una excelente compatibilidad de materiales y proporciona un agradable perfume, haciendo su aplicación más grata para el usuario. **Magic maxx** elimina las grasas y suciedades energicamente. A través de su aplicación regular, se reduce la acumulación y adherencias de suciedades en las superficies.

**Área de aplicación:** Para el mantenimiento y la limpieza intensiva de todo tipo de superficies que puedan ser mojadas, tanto en la limpieza diaria de oficinas, como grandes superficies, industria, limpieza de edificios, hospitales, colegios, etc. Ideal para azulejos cerámicos tanto esmaltados como sin esmaltar, en zonas con mucho tránsito.

- **Limpieza** - Gracias a su gran poder de humectación, ataca rápidamente cualquier suciedad. Disuelve la suciedad rápida y eficazmente.
- **Seguridad** - Secado rápido gracias a su contenido de alcoholes, evitando así el deslizamiento. **pH neutro** a ligeramente alcalino en dilución, eliminando riesgos de daños en superficies que puedan ser mojadas.
- **Eficacia** - Excelentes resultados incluso a bajas concentraciones. Bajo nivel de espuma, ideal para el trabajo con máquina fregadora.



### MODO DE EMPLEO

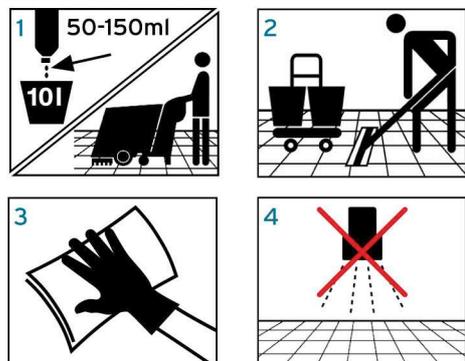

- 1 Preparar la solución de limpieza en un cubo o en el tanque de la máquina fregadora. Usar de 50 a 150 ml de producto **Magic maxx** por cada 10L de agua. Aumentar la concentración en caso de suciedad difícil o muy adherida.
- 2 Limpiar la superficie deseada. Para la limpieza manual del suelo, se recomienda usar en combinación con el sistema de mopas rasanTEC de Ecolab.
- 3 Para la limpieza de superficies, utilizar la dilución de **Magic maxx** en combinación con las bayetas de microfibras Polifix, codificadas por colores, para evitar así la contaminación cruzada. Aplicar las bayetas impregnadas sobre la superficie a limpiar.
- 4 No necesita aclarado. Dejar secar al aire.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

No usar en metales blandos.

Apto para suelos protegidos a una concentración de 0,5 a 1,5%. Antes de su aplicación, comprobar la compatibilidad del producto en un área poco visible.

**Sólo para uso profesional.**

Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

### SEGURIDAD

Para más información consultar la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura de entre 0° a 40°C.

pH concentrado: 10,5

pH a concentración 0,5%: 8,1

### PRESENTACIÓN

12 botellas x 1L

2 botellas x 5L

Bombona 200 kg.

